

**Agilent Technologies 4339B
ハイレジスタンス メータ
Agilent Technologies 4349B
4 チャンネル ハイ レジスタンス
メータ**

**研究開発、製造ラインでの高信頼／高速絶縁
抵抗測定に**


PRODUCT OVERVIEW



Agilent Technologies

高抵抗測定の新しいスタンダード。

4339B ハイレジスタンスマータ

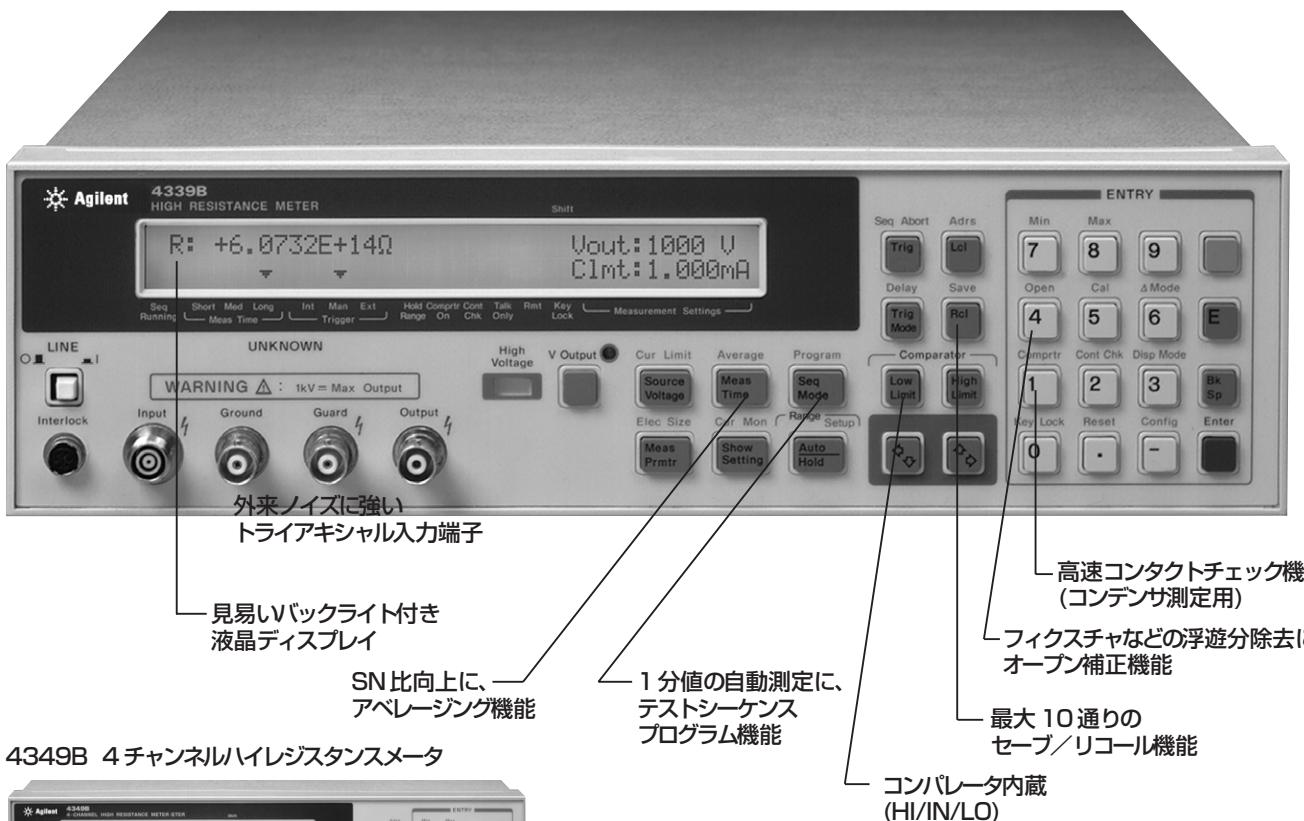

4349B 4チャンネルハイレジスタンスマータ



Agilent Technologies 4339B ハイレジスタンスマータは絶縁材料、PC ボード、コネクタ、コンデンサなどの絶縁抵抗を安定かつ効率的に測定できるデジタル絶縁抵抗計です。絶縁抵抗、体積抵抗率、表面抵抗率の信頼性の高い1分間の自動測定が行え、研究開発、品質管理部門におけるデバイスの品質および開発効率の向上に貢献します。

4349B 4チャンネルハイレジスタンスマータはコンデンサの生産ラインでの絶縁抵抗測定を4チャンネル同時に実現するデジタル絶縁抵抗計です。さらに高速測定(9.5 ms)、高速コンタクトチェック機能(2 ms)、短い充電収束時間、トリガディレイ機能などにより、コンデンサの絶縁抵抗テストの信頼性/スループットの大幅な向上に威力を発揮します。

4339B の主な特長

- $1.6 \times 10^{16} \Omega$ までの絶縁抵抗測定
- テストシーケンスプログラム機能
- シーケンス測定時の残り時間表示機能
- 体積抵抗率、表面抵抗率の自動測定
- 接地試料も測定可能
- 抵抗測定時でも電流値のモニターが可能
- 表示桁数選択可能(3、4、5桁)
- トライアキシャル入力端子
- オープン補正
- 安全を守るインターロック機能
- 充実した測定用アクセサリ(別売品)

4349B の主な特長

- 4チャンネル同時高速測定(9.5 ms)
- 短い充電収束時間(1 kΩ入力抵抗)
- 高速コンタクトチェック機能(2 ms)
- トリガディレイ(0-9999 ms)
- 外部 DC 電圧源方式で柔軟にシステム対応
- コンパレータ内蔵(HI/IN/LO)
- ハンドラインターフェイス
- GPIB(SCPI)
- リジューム機能
- キーロック機能
- 1年周期校正

4339B/4349B の主な仕様

	4339B	4349B
テスト電圧	DC 0.1 V-1000 V	外部 DC 電圧源使用
測定パラメータ	抵抗、電流 体積抵抗率、表面抵抗率	抵抗、電流
抵抗測定範囲	1×10^3 - $1.6 \times 10^{16} \Omega$	1×10^3 - $1 \times 10^{15} \Omega$
抵抗測定基本確度	0.6 %	2 %
測定スピード	10 ms/30 ms/390 ms	9.5 ms/28 ms/98 ms/ 397 ms
オプション	なし	4349B-001 2チャンネル入力 4349B-700 4チャンネル入力

仕様

(特に記載のない限り 4339B と 4349B に共通の仕様。)

仕様とは特記事項がない限り、0 °C～45 °Cの温度範囲において保証された機器の性能です。“代表値”、“約”として記載されているデータは、保証された性能ではありませんが機器を有效地に活用していただくための参考データです。

測定確度

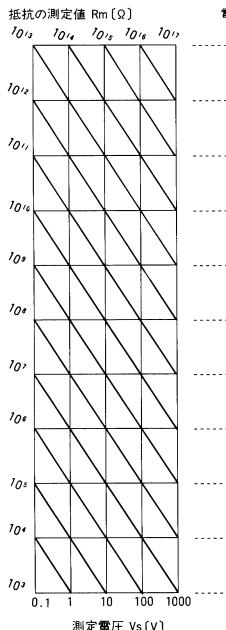


図 1. 抵抗-電流値変換表

表 1. 4339B 測定確度 (± <読み値の%>)

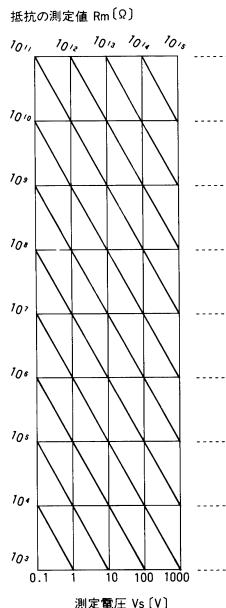


図 2. 抵抗-電流変換表

表 2. 4349B 測定確度 (± <読み値の%>)

4339B 測定確度：

図 1 および表 1 参照。
確度は測定電圧 Vs と測定値 Rm または Im によって決まる。

記. 1. 測定時間：

- 上段 : LONG
- 下段 : SHORT(*印は MED)
- コンタクトチェック : オフ
- 2. Rm : 抵抗の測定値 [Ω]
- Im : 電流の測定値 [A]

Vs : 測定電圧 [V]

Vo : 0.1 [V] @Vs ≤ 200 V
0.5 [V] @Vs ≤ 200 V

3. 自己校正機能実行

4349B 測定確度：

図 2 および表 2 参照。
確度は測定電圧 Vs と測定値 Rm または Im によって決まる。

記. 1. 測定時間：

- 上段 : 30 ms
- 下段 : 10 ms
- 2. Rm : 抵抗の測定値 [Ω]
- Im : 電流の測定値 [A]
- Vs : 外部電圧源の測定電圧 [V]
- Vo : 外部電圧源のオフセット電圧 [V]
+0.0015 V
- Av : 外部電圧源の電圧確度 [%]

確度規定条件(共通)

- 1. 純抵抗測定時
- 2. ウォームアップ時間 : 30 分以上
- 3. 周囲温度 : 23 °C ± 5 °C
- 4. 測定ケーブル長 : 2 m 以下(16117C/E 同等品)
- 5. オーブン補正 : 実行

上記条件以外はマニュアルを参照。

コンデンサ微小電流測定時の誤差(代表値)：

コンデンサの微小電流(絶縁抵抗)を測定する場合には、純抵抗測定時とは異なり、コンデンサのインピーダンス値が小さいため電圧源の残留ノイズが容易に通過し測定に影響を及ぼします。例えば 内部電圧源(4339B 使用時)もしくはオーダーリング・インフォメーションに記載されている外部 DC 電圧源推奨仕様を満たす電圧源(4349B 使用時)から以下のようコンデンサに 100 V 印加して微小電流測定する場合、電圧源ノイズの影響による誤差は約 ± 10 %になります。

4339B の場合

測定スピード	コンデンサ
SHORT	0.1 GΩμF
MEDIUM	1 GΩμF
LONG	20 GΩμF

4349B の場合

測定スピード	コンデンサ
10 ms	0.1 GΩμF
30 ms	1 GΩμF
100 ms	5 GΩμF
400 ms	20 GΩμF

測定パラメータ/範囲

測定パラメータ	測定範囲
R(DC 抵抗)	1 × 10 ³ ~ 1.6 × 10 ¹⁶ Ω
I(DC 電流)	60 fA ~ 100 μA
4339B	
体積抵抗率	
表面抵抗率	
R(DC 抵抗)	1 × 10 ³ ~ 1 × 10 ¹⁵ Ω
I(DC 電流)	1 pA ~ 100 μA
4349B	

測定条件および測定機能

測定電圧：

4339B : DC 0 ~ 1000 V 0.1 V ステップ @ ≤ 200 V
1 V ステップ @ < 200 V

4349B : 内部電圧源なし。

外部電圧源の設定電圧の入力範囲：
DC 0.1 ~ 5000 V、5 析入力

電圧確度(4339B) : ± (0.16 % + 100 mV) @ ≤ 200 V
± (0.16 % + 500 mV) @ < 200 V

入力オフセット電圧 :
4339B : $\pm 500 \mu V$ 以下
4349B : $\pm 1.5 mV$ 以下
最大出力電流(4339B) : 10 mA @ $\leq 100 V$ 、5 mA @ $\leq 250 V$ 、2 mA @ $\leq 500 V$ 、1 mA @ $\leq 1000 V$
電流制限設定(4339B) : 最大出力電流値を超えない範囲で以下より選択可能。0.5 mA、1 mA、2 mA、5 mA、10 mA。
出力抵抗(4339B) : $1 k\Omega \pm 10\%$ (代表値)
入力抵抗 : $1 k\Omega \pm 10\%$ (代表値)、測定レンジによらず一定。
最大許容入力 : $\pm 50 V$ 、 $\pm 50 mA$ (ピーク)
接地試料測定 :
4339B : 可。
4349B : 不可。
測定チャンネル数 :
4339B : 1 チャンネル
4349B : 2 チャンネル (オプション 4349B-001)
4 チャンネル (オプション 4349B-700)
レンジ切換 : 自動および手動 (4349B は手動のとき各チャンネル独立にレンジを設定可能。)
表示桁 : 最大 5 衡 (3、4、5 衡選択可)
偏差測定(4339B) : 基準値と測定値の偏差または偏差のパーセントを表示。
ケーブル長 : 最長 2 m まで
トリガモード : 内部、外部および手動
トリガディレイ : 0 から 9.999 秒
アペレージング : 1 ~ 256 回を選択可能。

測定スピード ¹ (代表値) :			
以下に各モードにおけるアナログ測定時間 (Tm) およびデジタル演算時間 (Tc) を示す。単位は ms。			
測定時間モード	Tm ²	Tc	合計 ³
4339B			
SHORT	8.5(10.5) ⁴	1.5	10(12)
MED	28.5(30.5)	1.5	30(32)
LONG	385(387)	5	390(392)
4349B			
10 ms	7(9)	2.5	9.5(11.5)
30 ms	25.5(27.5)	2.5	28(30)
100 ms	95.5(97.5)	2.5	98(100)
400 ms	394.5(396.5)	2.5	397(399)

- 1 : レンジ切換 : 手動、表示モード : オフのとき
2 : 試料とのコンタクトが必要な時間。アナログ測定終了後ハンドラインターフェイスポート上に INDEX 信号が output される。
3 : トリガ命令からハンドラインターフェイスポート上に EOM 信号(測定終了信号)が output されるまでの時間。
4 : ()はコンタクトチェック実行時。

その他の機能

ディスプレイ : 測定値、測定条件、コンパレータのリミット値と判定結果、エラーメッセージおよびセルフテストメッセージを表示、表示オフも可能。
オーブン補正機能 : 測定ケーブルや測定治具の漏れ電流による誤差を補正する。
自己校正機能(4339B) : 周囲温度の変化によって生ずる機内誤差を校正する。
テストシーケンスプログラム機能(4339B) : 充電、測定、放電の過程を自動実行する。充電時間(0 ~ 999 秒、1 秒ステップ)、測定待ち時間および測定点数を設定可能。測定終了までの残り時間表示、ビープ機能付き。

コンタクトチェック機能 : 容量性試料と測定電極の接触不良を検知する (2 ms)。但し下記の 2 つの条件を満たしていることが必要(参考データ)。

1. 試料の容量が測定ケーブルおよび治具の浮遊容量の 5 % + 1 pF 以上(代表値)。
2. 測定ケーブルおよび治具の浮遊容量が 50 pF 以下。

インターロック機能(4339B) : 測定者の安全を確保するために出力レベルを制限する機能。
コンパレータ : 測定バラメータについて HIGH/IN/LOW の分類が可能。

セーブ/リコール機能 : 内蔵の不揮発性メモリに 10 通りまでの設定条件を書き込み / 読み出しが可能。

リセット機能 : 電源オフになった場合、機器設定が自動的に記憶され電源オン時に再生する。
72 時間記憶される。(代表値)

ハンドラインターフェイス : すべての入出力信号は負論理で光アイソレートされたオーブンコレクタ。

出力信号 : HI/IN/LO、No /Contact、INDEX、EOM、アラーム

入力信号 : 測定電圧オフ外部トリガーキーロック

GPIB : IEEE488.1、2 に準拠。SCPI 採用。トーカオンリ可能。500 個のデータ転送が可能なバッファ付き(4349B は各チャンネル 500 個)。

キーロック機能 : フロントパネルキーをロックして誤操作を防止する機能。

一般仕様 :

電源 : 100/120/220/240 V AC +/- 10 %、47 ~ 66 Hz、最大 45 VA
動作温度、湿度範囲 : 0 °C ~ 45 °C、相対湿度 ≤ 95 % (40 °C)
外形寸法 : 320(幅) x 100(高さ) x 450(奥行き) mm
質量 : 約 6.5 kg

アクセサリ／その他

16008B レジスティビティセル

4339B 用板状材料測定用テストフィクスチャ。3 つの電極サイズの選択が可能で、試料にかかる圧力も可変。(標準で 50 mm ϕ 主電極付)
主電極サイズ : 26 mm ϕ / 50 mm ϕ / 76 mm ϕ
(それぞれの主電極に対し、内径 38 mm、70 mm、88 mm のガート電極付)
試料の大きさ : 50 mm ϕ ~ 125 mm x 125 mm
試料の厚さ : 10 μm ~ 10 mm
使用温度範囲 : -30 °C ~ +100 °C
試料にかかる圧力 : 10 kgf 以下で調整可能
1 : オプション 16008B-001 26 mm ϕ 電極 / 76 mm ϕ 電極追加
オプション 16008B-002 26 mm ϕ 電極追加



16339A コンポーネントテストフィクスチャ

4339B 用テストフィクスチャでチップ／リードタイプバイアス測定用。



16118A ピンセット型テストフィクスチャ

4339B 用テストフィクスチャでチップ部品の簡易絶縁テスト用。推奨使用範囲 : 約 $1 \times 10^{11} \Omega$ 以下。



16117B ローノイズテストリード

4339B 用クリップタイプテストリードで大型端子デバイスなどの測定用。ケーブル長約 1 m。
推奨使用範囲 : 約 $1 \times 10^{11} \Omega$ 以下。オプションでクリップ部をピンタイププローブや自作治具接続用ソケットに交換が可能。
オプション 16117B-001 : ピンタイププローブ追加。(赤黒各 1 個) PC ボード上のパッケージ間や IC ソケットの端子間等の測定に。
オプション 16117B-002 : 自作治具接続用ソケット追加。(赤黒各 1 個) 先端部の端子に自作治具等をはんだ付けして使用する。



16117C ローノイズテストリード

自作治具や自動機などに接続するための 4339B 用テストリード。1 m、コネクタタイプ。
(写真 : 最終ページ)

多様な絶縁抵抗測定のアプリケーションに対応

4339B ハイレジスタンスマータ



絶縁材料の評価／開発に 体積抵抗率、表面抵抗率の自動測定

電極サイズ、試料の厚さを入力しておくことにより、体積／表面抵抗率の自動算出が可能です。また任意時間の充電、測定、放電が自動で行えるテストシーケンスプログラムを用いれば、これらの1分値の自動測定が行えます。

板状絶縁材料に最適な新しい レジスティビティセル

16008B(別売)は、JIS、ASTMなどの測定規格に準拠した主電極サイ(26 mm ϕ / 50 mm ϕ / 76 mm ϕ)を選択できます。試料にかかる圧力(最大 10 kgf まで)を材質に応じて設定でき、適切な試料と電極のコンタクトが可能です。

接続部品(スイッチ、コネクタ、リレー)、 PC ボード、コンデンサなどの絶縁抵抗評 価に絶縁抵抗の 1 分値の自動測定

テストシーケンスプログラムを用いて JIS、ASTMなどの測定規格に準拠してデバイスの絶縁抵抗の1分値の評価が手軽に行えます。テストシーケンスプログラム実行中は必要に応じて測定終了までの残り時間を表示することができます。

チップ／リード部品に対応した テストフィクスチャ

16339A(別売)はチップ／リード部品に対応した測定端子を持っています。またトライアキシャル構造の電流入力リードやフィクスチャ全体のシールド構造により外來ノイズに強い安定な絶縁抵抗測定が可能です。

4349B 4 チャンネルハイレジスタンスマータ



コンデンサの生産ラインにおける絶縁 抵抗の高速、高信頼測定に

測定スループットの向上

4349B は以下の特長により、測定スループットの向上にお役立ていただけます。

- 4 チャンネル(4 つの測定端子)同時高速測定(9.5 ms)
- コンデンサと測定端子の接触を高速にチェックするコンタクトチェック機能(2 ms)
- 入力抵抗 1 k Ω の採用による短い充電収束時間
- 自動機のチャタリングによる測定不良を防止するトリガディレイ機能

効率的な自動選別システムのフレキシブルな構築

以下の機能により効率的な自動選別システムが構築できます。

● 外部 DC 電圧源

大容量の電圧源や多出力電圧源と組み合わせることにより、多様な自動選別システムのニーズに柔軟に対応できます。

● コンパレータ機能(HI/IN/LO)による Go/No-go 判別

● 外來ノイズに強い光アイソレートされたハンドラインターフェイス

● GPIB インターフェイス(500 個／チャンネルのデータ転送が可能なバッファ付き)

オーダリング インフォメーション

○ = 1つだけ選択するオプション

□ = 複数選択可能なオプション

4339B ハイレジスタンスマータ

附属品 測定端子短絡用コネクタ

注：テストフィクスチャは附属していません。

マニュアルオプション

- オプション 4339B-ABA 英語版 取扱説明書追加
- オプション 4339B-ABD ドイツ語版 取扱説明書追加
- オプション 4339B-ABJ 日本語版 取扱説明書追加
- オプション 4339B-ABE スペイン語版 取扱説明書追加

注：取扱説明書は 4339B の標準付属品ではありません。

4349B 4 チャンネルハイレジスタンスマータ

テストチャンネルオプション

- オプション 4349B-700 4 チャンネル入力
- オプション 4349B-001 2 チャンネル入力
(2 チャンネルから 4 チャンネルへのアップグレードは不可)

注 1：テストフィクスチャは標準付属品ではありません。

注 2：抵抗測定には外部 DC 電圧源が必要です。

外部 DC 電圧源推奨仕様

1 G $\Omega \cdot \mu F$ (@100 V) の試料を誤差 $\pm 10\%$ 以内 (@ 測定時間: 30 ms) で測定するのに必要な雑音に関する仕様は以下の通り。

リップル: $\leq 1 \text{ mVrms}$ (@50/60 Hz)

ワイドバンドノイズ: $\leq 5 \mu \text{Vrms} / \sqrt{\text{Hz}}$ (@50 Hz)

スイッチングノイズ: $\leq 50 \text{ mVrms}$ (@100 kHz)

マニュアルオプション

- オプション 4349B-ABA 英語版 取扱説明書追加
- オプション 4349B-ABJ 日本語版 取扱説明書追加

注：取扱説明書は標準付属品ではありません。

検査成績表オプション

- オプション 4349B-A6J ANSI Z540 対応校正

キャビネットオプション

- オプション 4349B-1CN フロントハンドルキット
- オプション 4349B-1CM ラックマウントキット

注：ラックフランジハンドルキットはありません

サービスオプション

- オプション R-51B 引取での保証サービス
- オプション R-50C-001 引取での標準校正サービス
- オプション R-50C-002 引取での認定校正サービス

4339B 用テストフィクスチャ/アクセサリ

16339A コンポーネントテストフィクスチャ

16008B レジスティビティセル (50 mm ϕ 電極付き)

オプション 16008B-001 26 mm ϕ 電極/76 mm ϕ 電極追加

オプション 16008B-002 26 mm ϕ 電極追加

16117B ローノイズストリード (1 m, クリップタイプ)


オプション 16117B-001 : ピンタイププローブ追加

オプション 16117B-002 : 自作治具接続用ソケット追加

16117C ローノイズストリード (1 m, コネクタタイプ)

16118A ピンセット型テストフィクスチャ

16064B LED ディスプレイ/トリガボックス (4349A には使用できません)

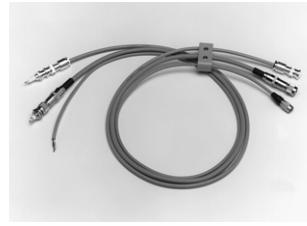

16117C (4339B 用)

4349B 用テストストリード

16117E ローノイズストリード (1 m¹, コネクタタイプ, 1 本)

1 : 他のケーブル長については、最寄の営業所までお問い合わせください。



16117E (4349B 用)

(4 チャンネルには 4 本必要)。

アジレント・テクノロジー株式会社
本社 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

計測
お客様窓口

受付時間 9:00~19:00
(12:00~13:00も受付中)
※土・日・祭日を除く

FAX、E-mail、Webは**24**時間受け付けています。

TEL 0120-421-345
(0426-56-7832)

FAX 0120-421-678
(0426-56-7840)

E-mail:contact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ
<http://www.agilent.co.jp/find/tm>

●記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際はご確認ください。

Copyright 2002
アジレント・テクノロジー株式会社



Agilent Technologies

November 18, 2002

5964-6182JA
0000-04H