



- ▶ **MICROmote®-Sensor für separaten Verstärker in Quaderform**
- ▶ **Besonders kompakte Einweg-Lichtschanke mit hoher Reichweite**
- ▶ **Hohe Leistungsreserve bei Einsatz auf kurze Entfernung**
- ▶ **Super-flexible Anschlußleitung**
- ▶ **Robustes Metallgehäuse**





**EINWEG-LICHTSCHRANKE
für separaten Verstärker**


▶ TECHNISCHE DATEN

TYP	DLV60R	DLV60L	DLV68R
Lichtart	Rot 660nm	Infrarot 880nm	Rot 660nm
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C		
Schutzart	IP65		
Nenn-Reichweite	1000mm	2000mm	4000mm
Kleinstes Objekt*	0,1mm	0,1mm	0,1mm
Anschlussart	PUR-Kabel mit Steckverbinder		
Abmessung	6mm x 6mm x 12mm	6mm x 6mm x 12mm	6mm x 8mm x 12mm
Gehäusematerial	Messing vernickelt		
Befestigungsart	für Schraubbefestigung		

* Ø Kupferdraht ("unendlich" lang). Abhängig von Einstellung und Reichweite (siehe Diagramme)


▶ ABMESSUNGEN Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

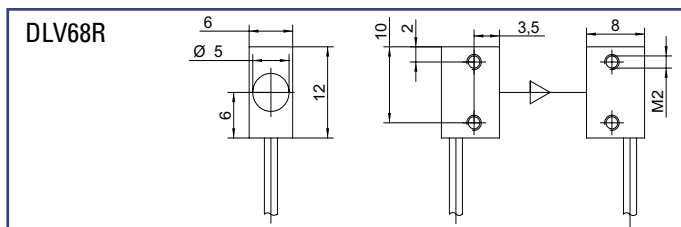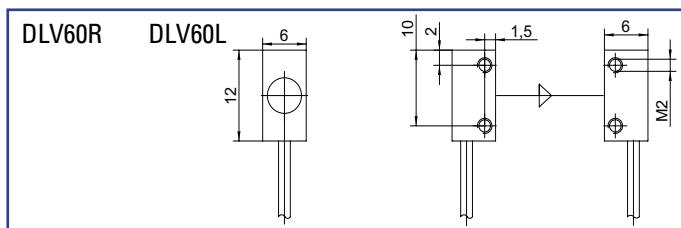



DLV60R | DLV60L | DLV68R


► DIAGRAMME (Alle Graphen geben typische Messwerte mit STM-Verstärkern wieder.)

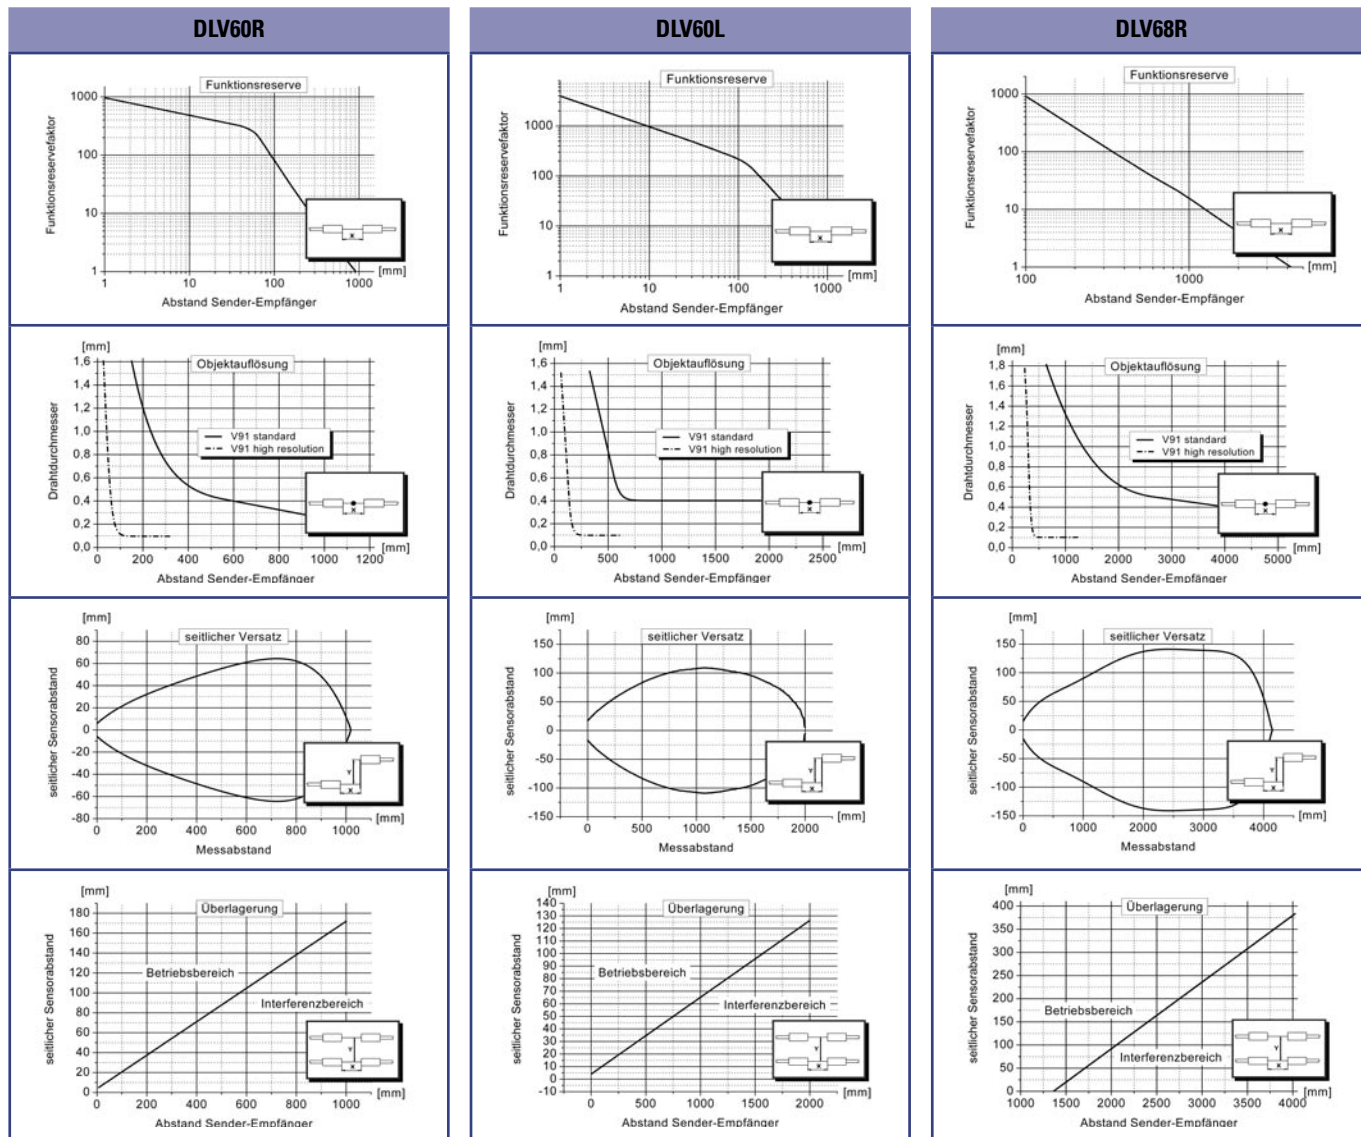

► ANSCHLUSS-BELEGUNG

Option - 0: M8, 3polig (Standard)

- 3 + Empfänger (grün)
- 4 GND/Schirmung (weiß, schwarz)
- 1 + Sender (rot)



Steckerseite

Kabelmantel
P: PUR-Kabel schwarz ø 1,8mm
F: Hochflexibles PUR-Kabel rot ø 1,1mm

Steckverbinder
0: M8 - Steckverbinder 3polig
 Sonderausführungen auf Anfrage

Kabellänge (Angabe in [m])
 Standardlänge 1m (jeweils an Sender- und Empfängerseite)
 Sonderkabellänge auf Anfrage

BESTELLBEZEICHNUNG

Typ - - :

BESTELLBEISPIEL

DLV60R - P - 0 : 1m = DLV60 Rotlicht - PUR-Kabel schwarz - M8, 3polig : Kabellänge 1m

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Betrieb einen separaten Schaltverstärker benötigen.