


- ▶ **MICROmote®-Sensor für separaten Verstärker**
- ▶ **Wirksame Hintergrundunterdrückung mit festem Fokus**
- ▶ **Sichere Erkennung von Etiketten auf Flaschen. Funktioniert mit Papier- und Kunststoff-Etiketten. Transparent oder bedruckt.**
- ▶ **Speziell entwickelt für die Getränke-Abfüllung**
- ▶ **Für PET- und Glasflaschen gleichermaßen geeignet**
- ▶ **Durch seine kompakte Bauform leicht in alle bestehenden Maschinen und Anlagen integrierbar**
- ▶ **Glasgeschützte Optik**

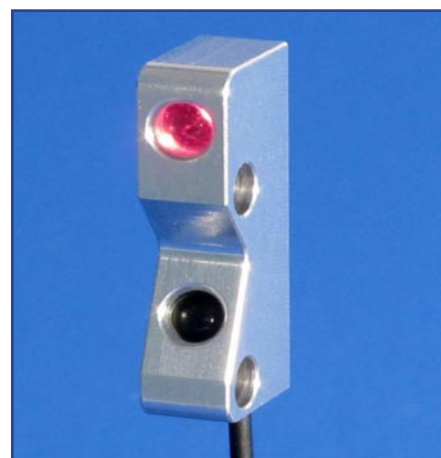


**REFLEXIONS-LICHTTASTER
mit Hintergrundunterdrückung
für separaten Verstärker**

▶ TECHNISCHE DATEN

TYP	RLV3012VR
Lichtart	rot 660nm
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Schutzart	IP65
Nenn-Arbeitsabstand	38mm
Arbeitsbereich	28mm...44mm
Anschlussart	PUR-Kabel mit Steckverbinder
Abmessung	30mm x 12mm x 7mm
Gehäusematerial	Aluminium natur eloxiert



▶ ABMESSUNGEN Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

RLV3012VR

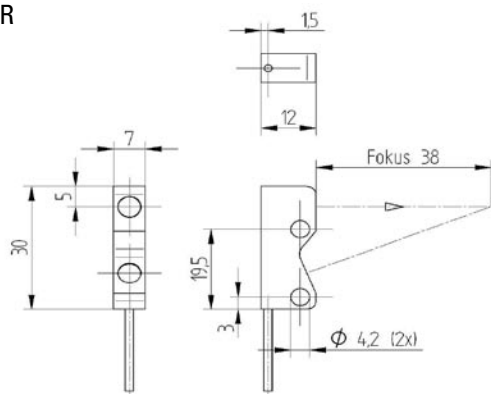


Originalgröße

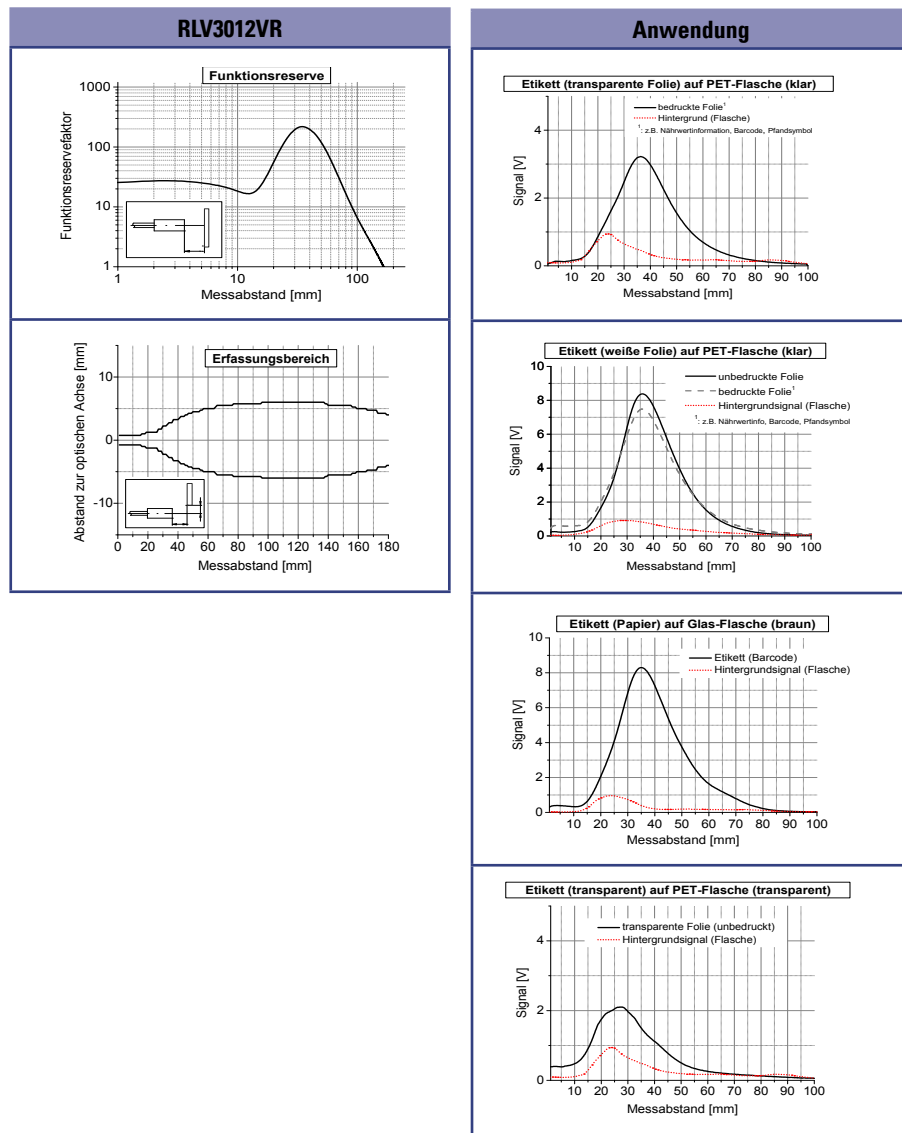

**RLV3012VR**► **DIAGRAMME** (Alle Graphen geben typische Messwerte mit STM-Verstärker V10-C wieder.)► **ANSCHLUSS-BELEGUNG**

Option - 0: M8, 3polig (Standard)

- 3 + Empfänger (grün)
 4 GND/Schirmung (weiß, schwarz)
 1 + Sender (rot)



Kabelmantel
P: PUR-Kabel schwarz ø 1,8mm
 Sonderkabel auf Anfrage

Steckverbinder
0: M8 - Steckverbinder 3polig
 Sonderausführungen auf Anfrage

Kabellänge (Angabe in [m])
 Standardlänge 1m
 Sonderkabellänge auf Anfrage

BESTELLBEZEICHNUNG**Typ**

- [] - [] : []

BESTELLBEISPIEL**RLV3012VR - P - 0 : 1m** = RLV3012VR - PUR-Kabel schwarz - M8, 3polig : Kabellänge 1m

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Betrieb einen separaten Schaltverstärker benötigen.