



- ▶ **MICROmote® -Sensor für separaten Verstärker in kompaktem Quader-Gehäuse**
- ▶ **Die microSPOT - Optik ermöglicht die präzise Erfassung auch kleinster Objekte selbst in dichter Packung**
- ▶ **Flexibles Anschlusskabel - auch unter beengten Platzverhältnissen problemlos zu verlegen**



**REFLEXIONS-LICHTTASTER
für separaten Verstärker**


▶ TECHNISCHE DATEN


TYP	RLV60R	RLV60RM
Lichtart	Rot 660nm	micro SPOT® ** 645nm
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C	
Schutzart	IP65	
Nenn-Tastweite	max. 60mm*	
	max. 800mm auf Reflektor R35	
Anschlussart	PUR-Kabel mit Steckverbinder	
Lichtfleck-Durchmesser bei 50mm	11mm	4mm
Abmessung	6mm x 6mm x 12mm	
Gehäusematerial	Messing vernickelt	
Befestigungsart	für Schraubbefestigung	

*auf weißes Photopapier (90% Remission, 100x100mm)


**registered Trademark of STM GmbH

▶ ABMESSUNGEN Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

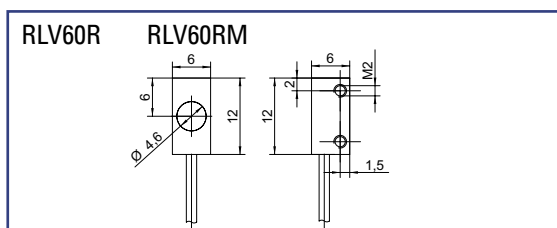




RLV60R | RLV60RM

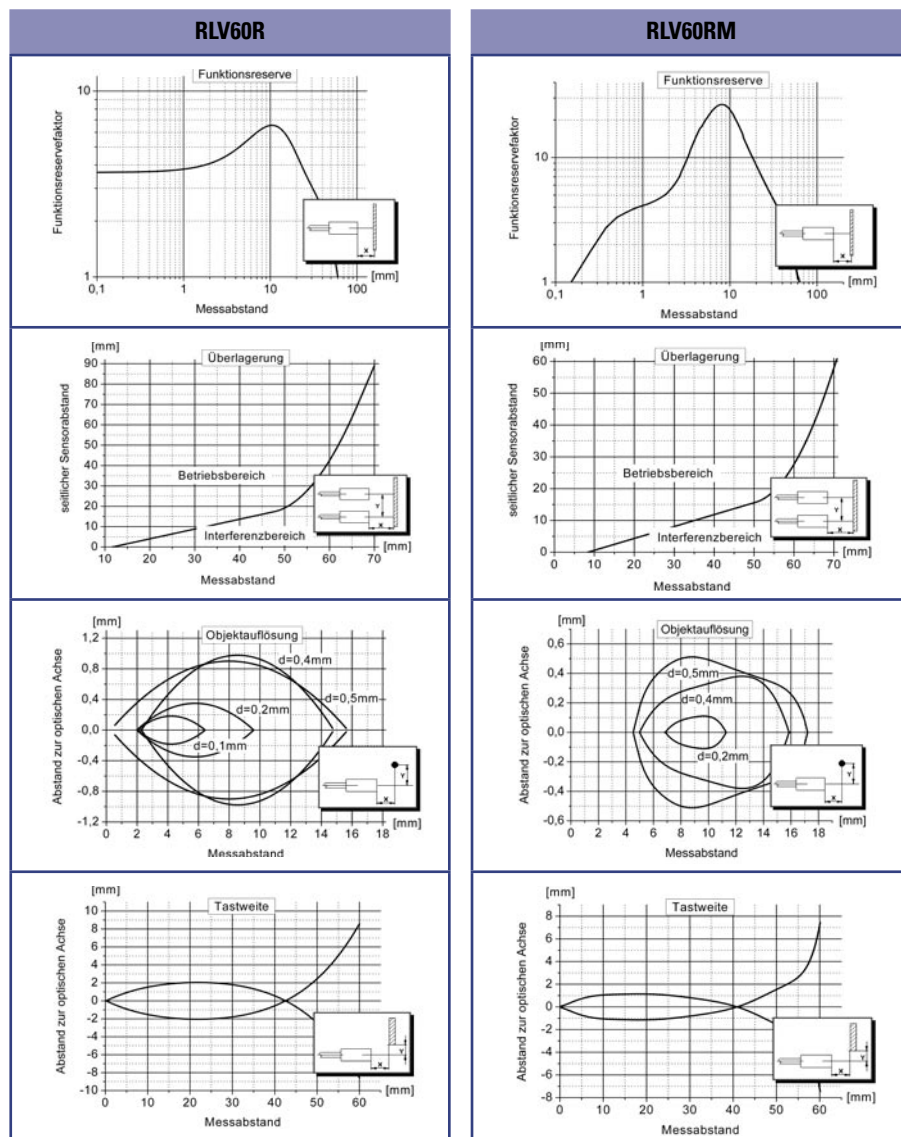► **DIAGRAMME** (Alle Graphen geben typische Messwerte mit STM-Verstärkern wieder.)► **ANSCHLUSS-BELEGUNG**

Option - 0: M8, 3polig (Standard)

- 3 + Empfänger (grün)
- 4 GND/Schirmung (weiß, schwarz)
- 1 + Sender (rot)



Steckerseite

Kabelmantel

P: PUR-Kabel schwarz $\varnothing$ 1,8mm

F: Hochflexibles PUR-Kabel rot $\varnothing$ 1,1mm

Steckverbinder

0: M8 - Steckverbinder 3polig

Sonderausführungen auf Anfrage

Kabellänge (Angabe in [m])

Standardlänge 1m

Sonderkabellänge auf Anfrage

BESTELLBEZEICHNUNG**Typ**

- [] - [] : []

BESTELLBEISPIEL**RLV60R - P - 0 : 1m** = RLV60 Rotlicht - PUR-Kabel schwarz - M8, 3polig : Kabellänge 1m

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Betrieb einen separaten Schaltverstärker benötigen.